



FOYOT

知识产权声明:
本设计的结构和技术参数的知识产权归:
江苏福电子技术有限公司 所有,在未经
本公司书面许可,不得复制或仿制。
如发现被复制或仿制将受到法律的严惩。

GB/T 1804-m
未注明加工公差时按极限偏差

螺纹公差	+2P
角度	±1°

30以上	±2.0	±4.0
6~30	±1.0	±2.0
3~6	±0.5	±1.0
0.5~3	±0.2	±0.4
半径范围	精密中等级	最低等级

圆弧半径类

>400~1000	±0.8
>120~400	±0.5
>30~120	±0.3
>6~30	±0.2
>0.5~6	±0.1

基本尺寸 公差值

机械加工类

图 幅

ISO:A3:420X297

设计软件

Solid works






永杰机械CAD

特性标记及处数

特性分类 符号 处数

关键特性 KEY

重要特性

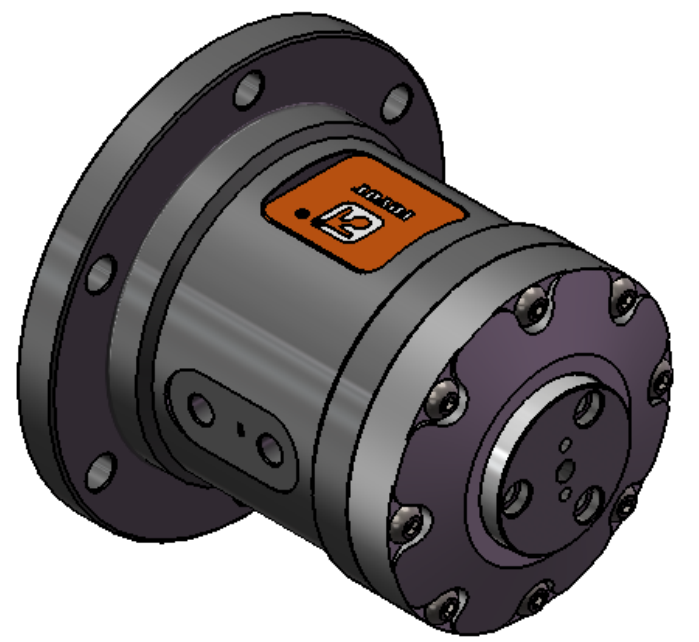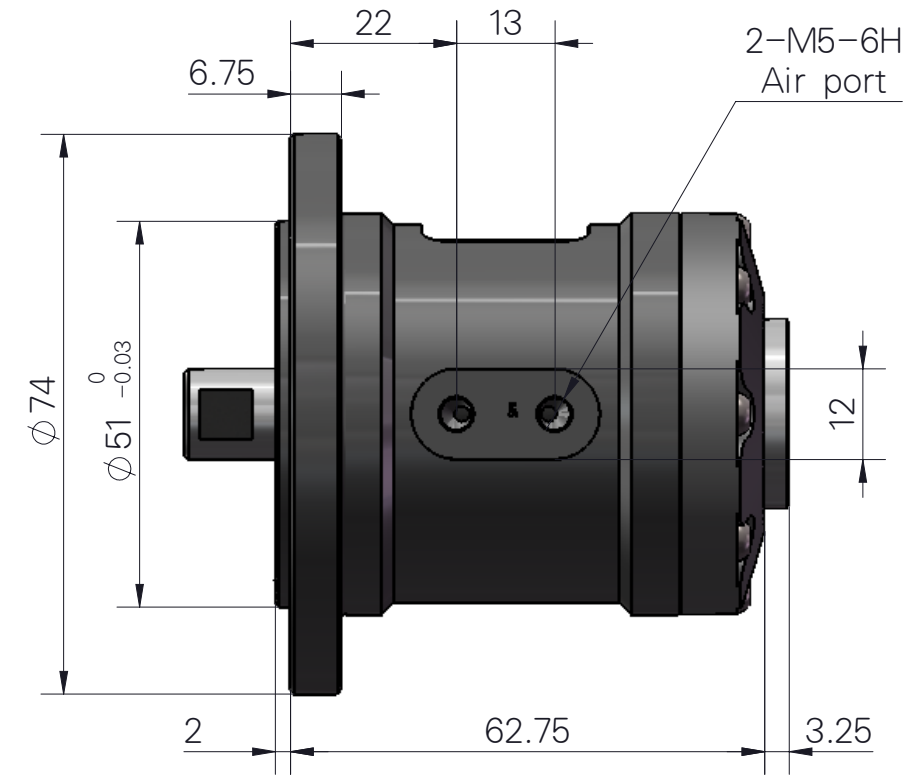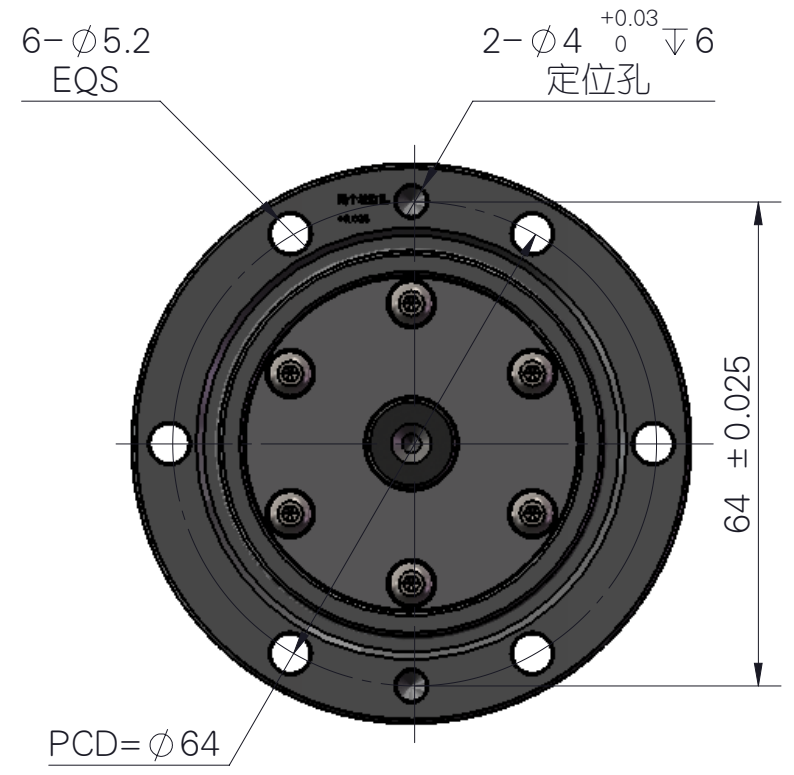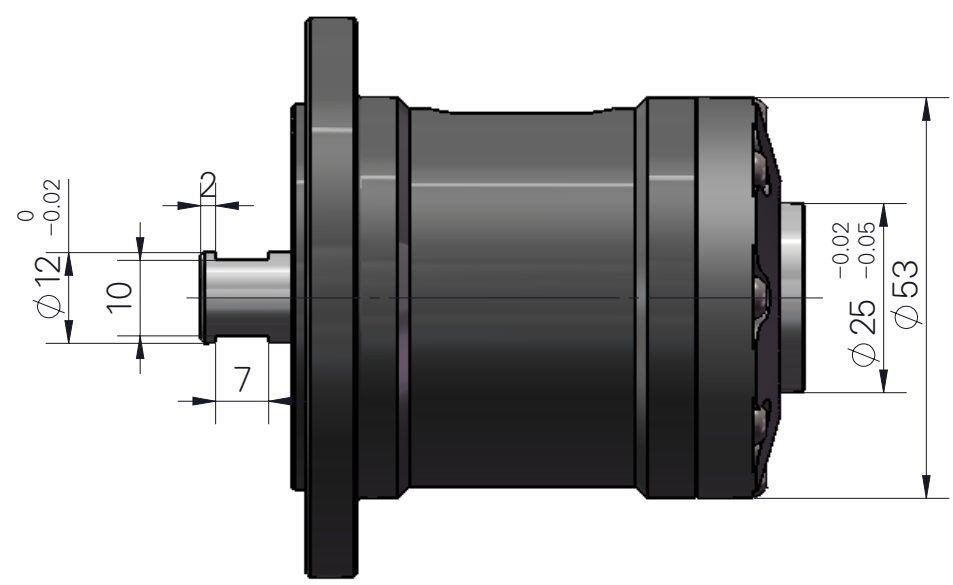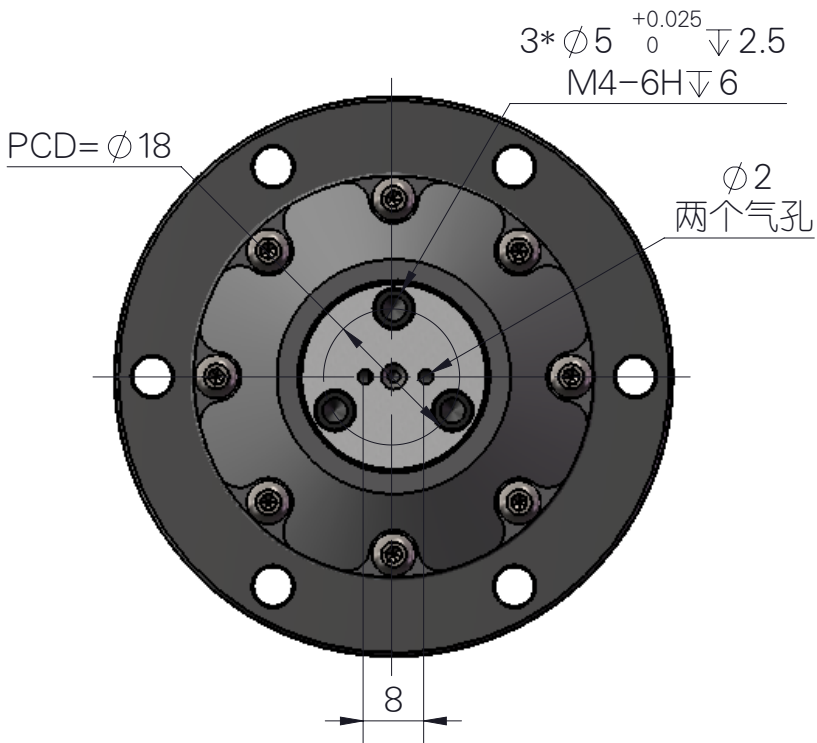

产品名称: 小型夹爪连续旋转接头-D64
型号: FY-CRJ-64-B
输入方式: 电动或气动
最高使用转速不大于: 300转/分钟
最高使用扭矩: 20N.m
使用气压范围: 0.2~1.5MPa
整体重量: 0.95kg
所安装的夹爪建议使用: FOYOT品牌