






FOYOT

知识产权声明:
本设计的结构和技术参数的知识产权归:
浙江数源电子科技有限公司所有, 在未经
本公司书面许可, 不得复制或仿制。
如经发现被复制或仿制将受到法律的严惩。

因改良等原因, 规格以及外观有所变更时, 不再另行通知, 敬请谅解。
Without further notice if specification and exterior have been
changed because of improvement thanks for your understanding

所配磁性开关型号:
CS1-J&CS1-G&D-Z73

M12X130圆柱头内六角螺钉, 强度等级: 10.9级
直接穿过气缸跟机器人过渡板连接

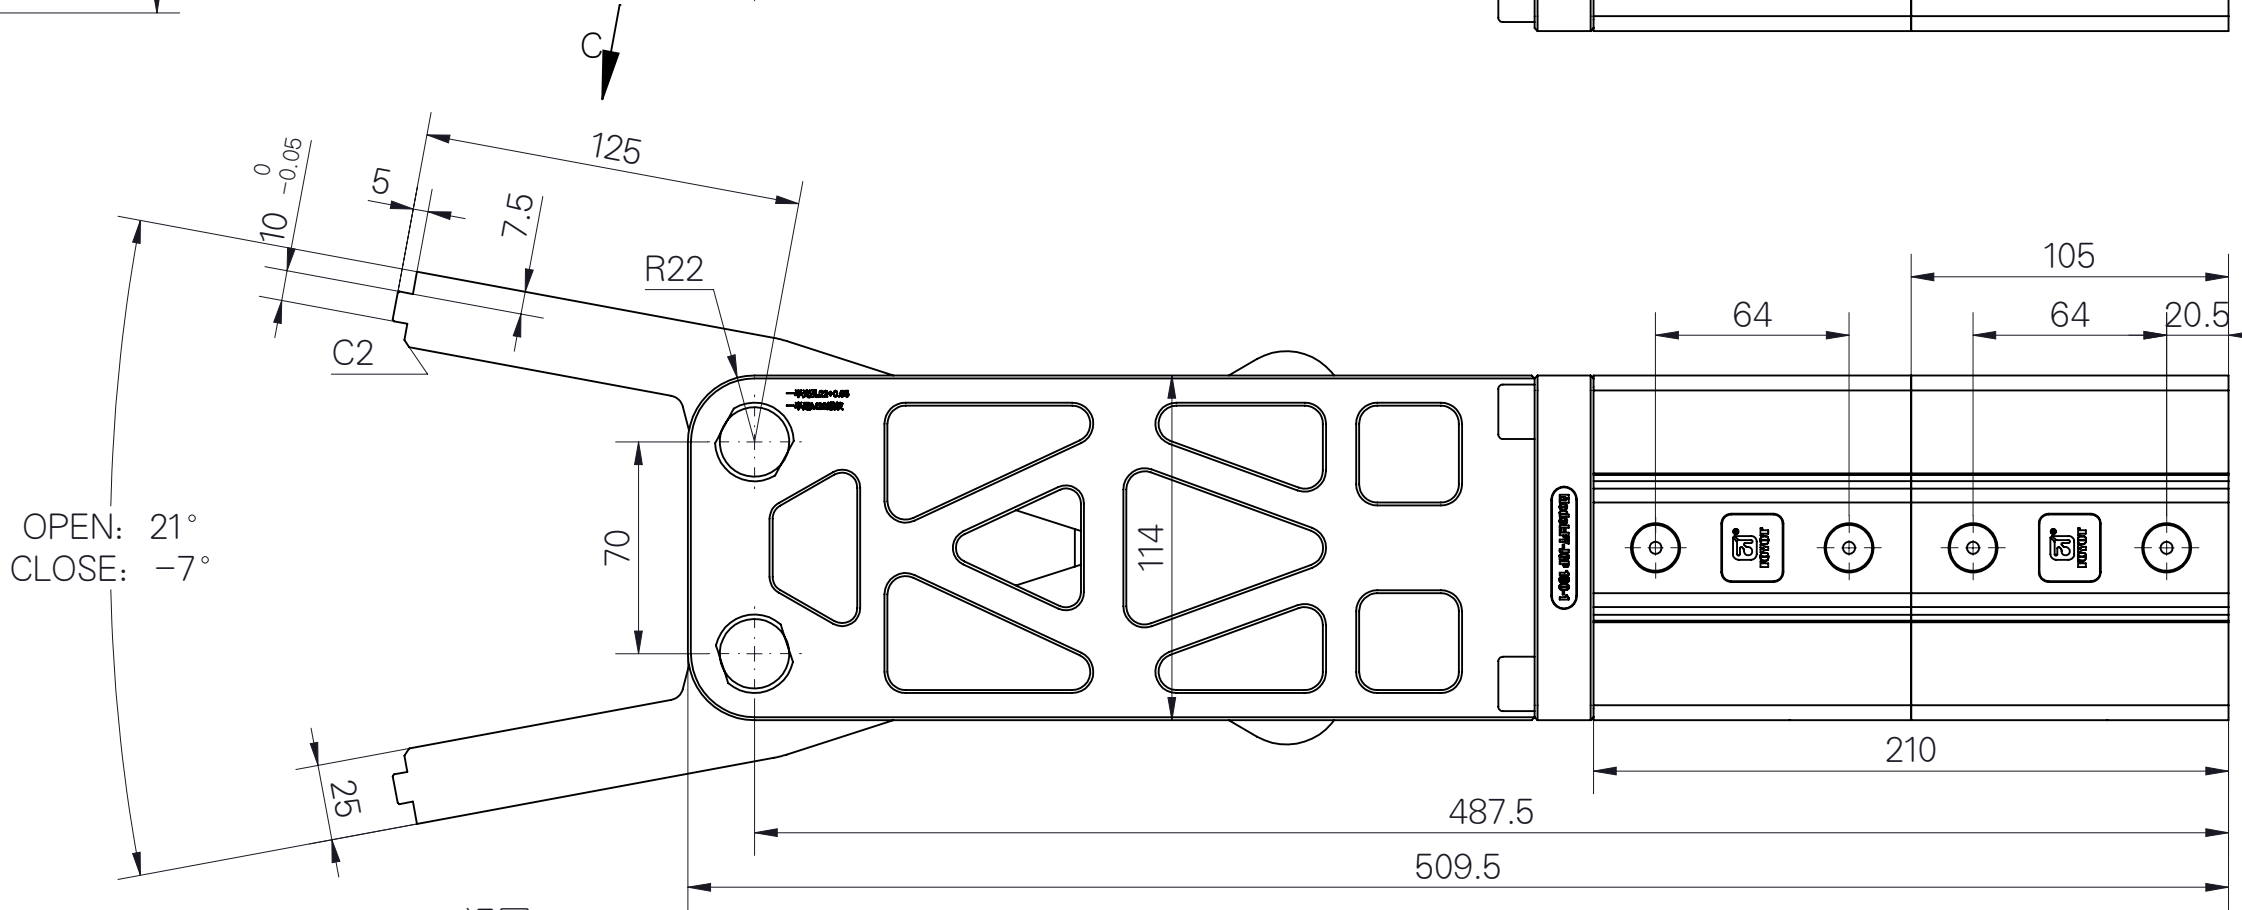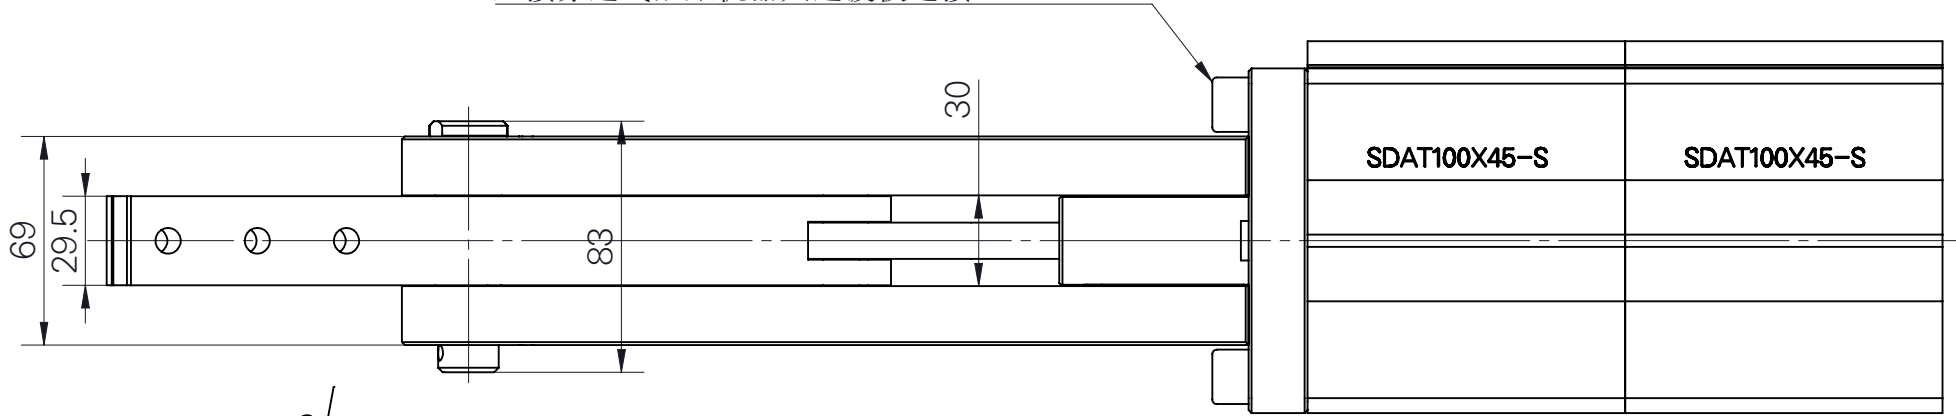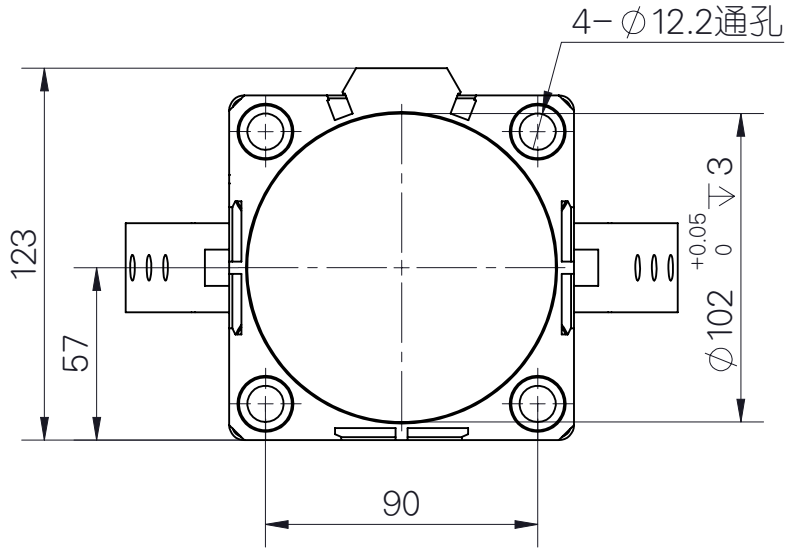

名称: 气动锻造专用夹爪-D100X2
型号: FY12H-D100X2

夹爪基本参数

1. 所夹持直径尺寸: 直径 $\Phi 20 \sim 180\text{mm}$
2. 夹持有效摆角范围: $-7^\circ \sim 21^\circ$
3. 驱动气缸缸径: $\Phi 100\text{mm} \times 2$
4. 夹持力 (输入气压为 $0.4 \sim 0.8\text{MPa}$ 时):
端部: $11439\text{N} (1167\text{kgf}) \sim 22907\text{N} (2237\text{kgf})$
5. 气管类型: G3/8
6. 开闭时间: $0.1 \sim 0.5\text{Sec}$
7. 使用气压: $0.4 \sim 0.8\text{Mpa}$
9. 重量: 18kg .

视图 C
1 : 2.5

