




因改良等原因，规格以及外观有所变更时，不再另行通知，敬请谅解。

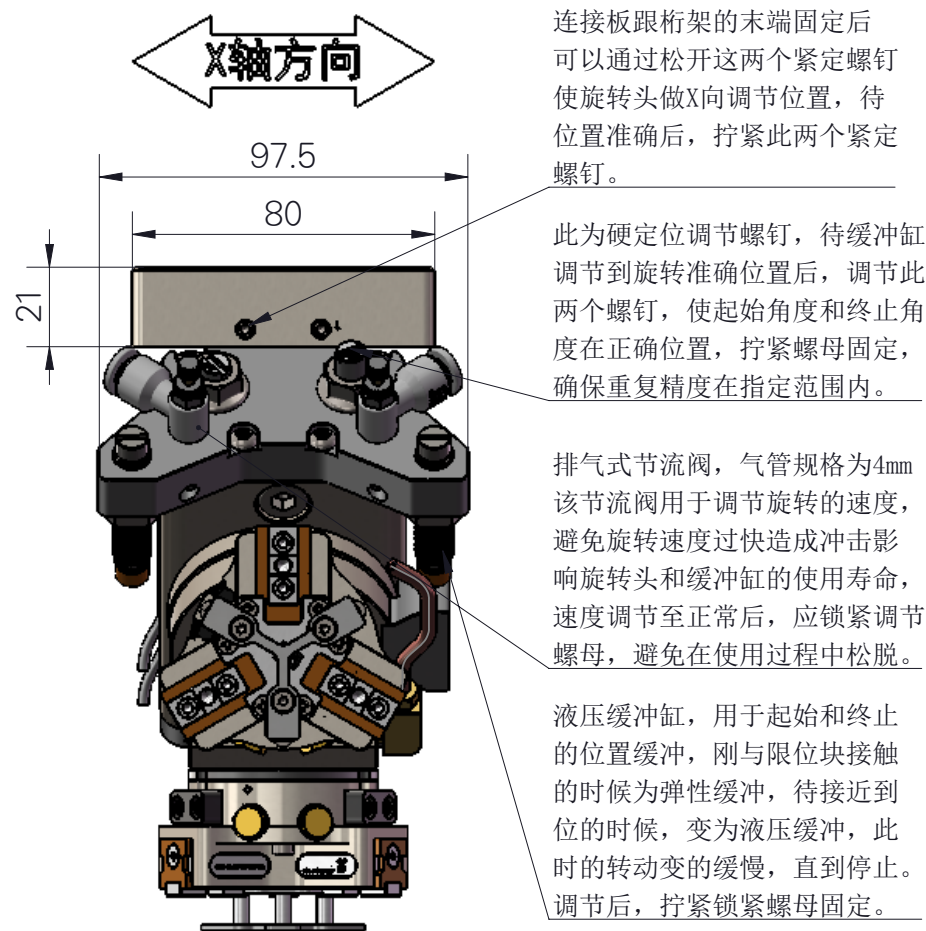

名称：气动平行三爪&20摆缸组合件

型号 (Model)：FY46ZM-D30&FYQ20-R2

夹爪开闭范围 (Stoke)：8mm

最大附件长度 (Max. length attach)：50mm

理论夹持力-开 (Gripping force :Open)：425.76N

理论夹持力-闭 (Gripping force : Close)：370.8N

开闭时间 (Closeing/Opening time)：0.01/0.01sec

重复精度 (Repeat accuracy)：0.01mm

连续使用次数 (Continuation usage amount)：60

使用气压 (Operating pressure)：3-8bar

周围温度 (Ambient temperature)：-5 to 60℃ (-10 to 130℃)

润滑 (Lubrication)：不需要 (Needless)

根据 IEC60529 标准安全防护：IP64

Safety protection according to IEC60529 standard:IP64

所有数据在 7 Bar 时测量 (All data were measured at 7 Bar)

重复精度：连续动作 100 次以后的检测值


After 100 consecutive strokes to end positions

警告:

- 1.当操作夹爪工作时，请人员务必远离夹爪和机器人的活动部位，否则将会造成人身伤害的险；
- 2.由于不同物件有其不同的摩擦系数，当初次夹持工件时，请在空旷场地进行试夹，确保夹稳固后方可装机工作，否则将会有跌落工件砸伤机器或人员的风险

Warning:

- 1.When operating the gripper, please keep away from it Gripper and robot's moving parts, otherwise it will Risk of personal injury;
2. Because different objects have different friction coefficients, When clamping the workpiece for the first time, please try clamping in an open field. Ensure that the clamping is firm before the machine can work, otherwise it will There is a risk that falling workpieces may damage machines or personnel.

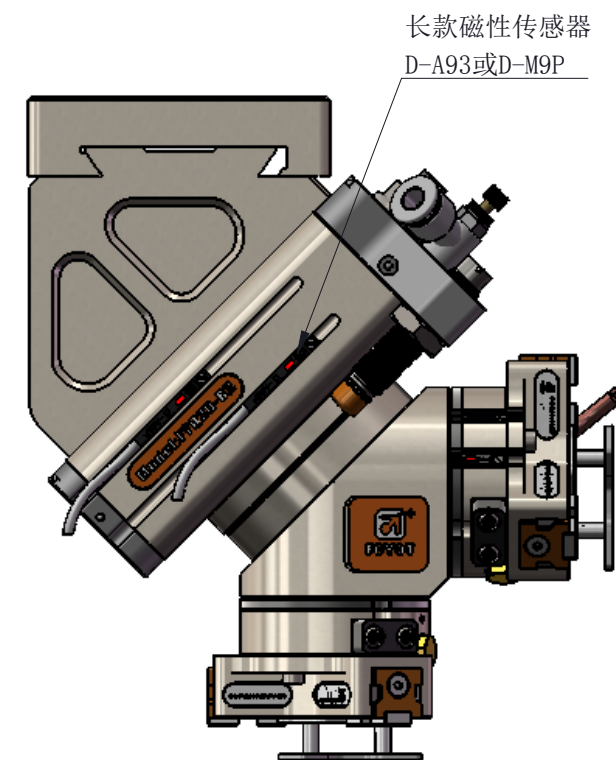

旋转摆缸的技术参数

1. 大小代号：20
2. 使用流体：空气（不给油）双作用
3. 使用压力：0.1~1.0MPa
4. 环境以及流体温度：-5~60摄氏度。
5. 角度调节范围：0~190度
6. 缸径：20mm
7. 允许径向负载147~166N
8. 允许轴线负载：137N
9. 允许弯矩：4.0N.m
10. 在0.5MPa下的有效输出力矩：1.84N.m
11. 旋转时间：0.2~0.8s
12. 整体总成重量：1.35kg